


Ilmaisimien mitoitus

Tavallinen kulkuilmaisain

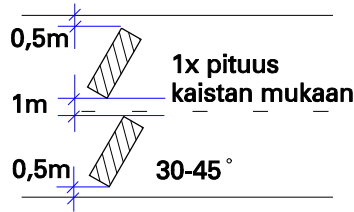


Kierrosmäärä
Suositus

Moottoripyöraherkkyys

3-4


hyvä

Kahdeksikko läsnäoloilmaisain

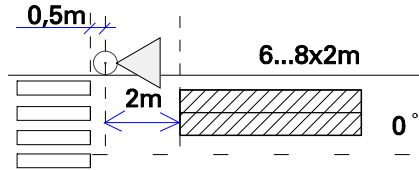

2


mahdollinen

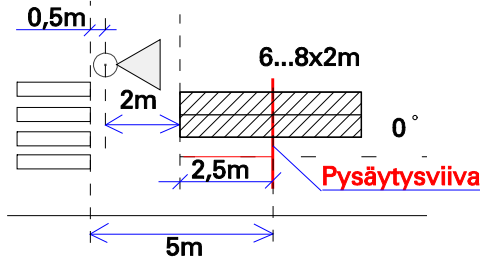

2

mahdollinen

Timantti

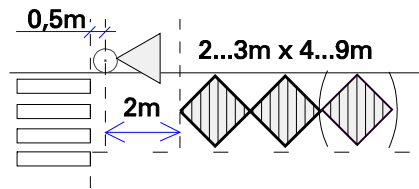

2-3


2-osaisella pienikokoisella ilmaisimella käytetään 3 kierrosta

mahdollinen

Polkupyöräilmaisain


vinous a

30°	0,95
45°	0,78



4

Raitiovaunuilmaisain



4

Vaatus minimihalkaisijaksi ilmaisinkelalta kojeelle tulevalle johdolle: 1.0mm

Vaatus minimi-poikkileikkauspinta-alaksi ilmaisinkelan muodostavalle johtimelle: 2.5mm²

Ilmaisimien numerointi
X-YYYZ

X = ilmaisimen ohjaaman suunnan (opastinryhmän) numero
YYY = ilmaisimen jättöreunan etäisyys pääopastimen pylväästä
Z = rinnakkaisten ilmaisimien erotin oikealta laskettuna (A, B, C)

Esimerkkejä

4-005 = jättöreuna on 5m ennen pylvästä

4-060 = jättöreuna on 60m päässä pylväästä

4-140 = jättöreuna on 140m päässä pylväästä

5-950 = jättöreuna on 50m pylvään jälkeen

