

Suojaustapa päätetään tapauskohtaisesti


TAIMEN RUNGON JA JUURISTON SUOJAUS

Metalliverkko:
silmäkoko 25 mm
langan paksuus min. 12 mm


⌋ Taivutettu harjateräskoukku

Verkon reunat laitetaan limittäin ja sidotaan yhteen sinkiloilla tai nippusiteillä


200-500 mm aukko taimelle

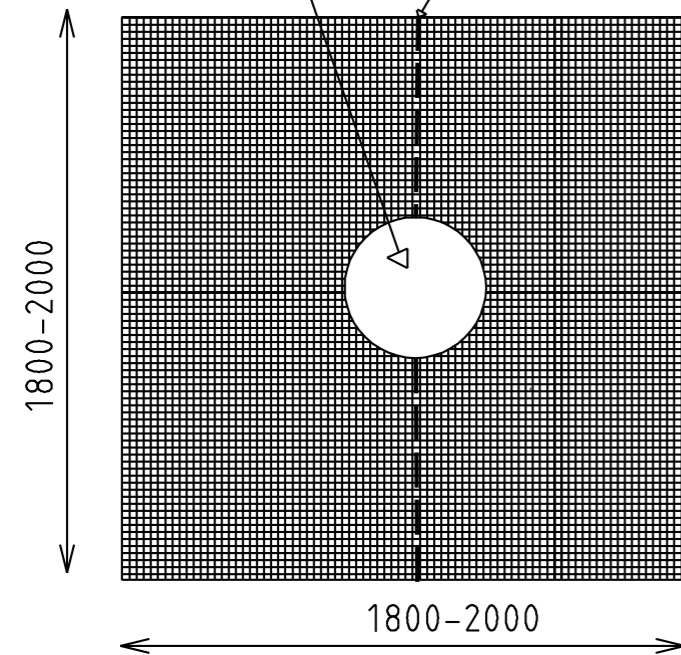

MAARITILÄ PÄÄLTÄ

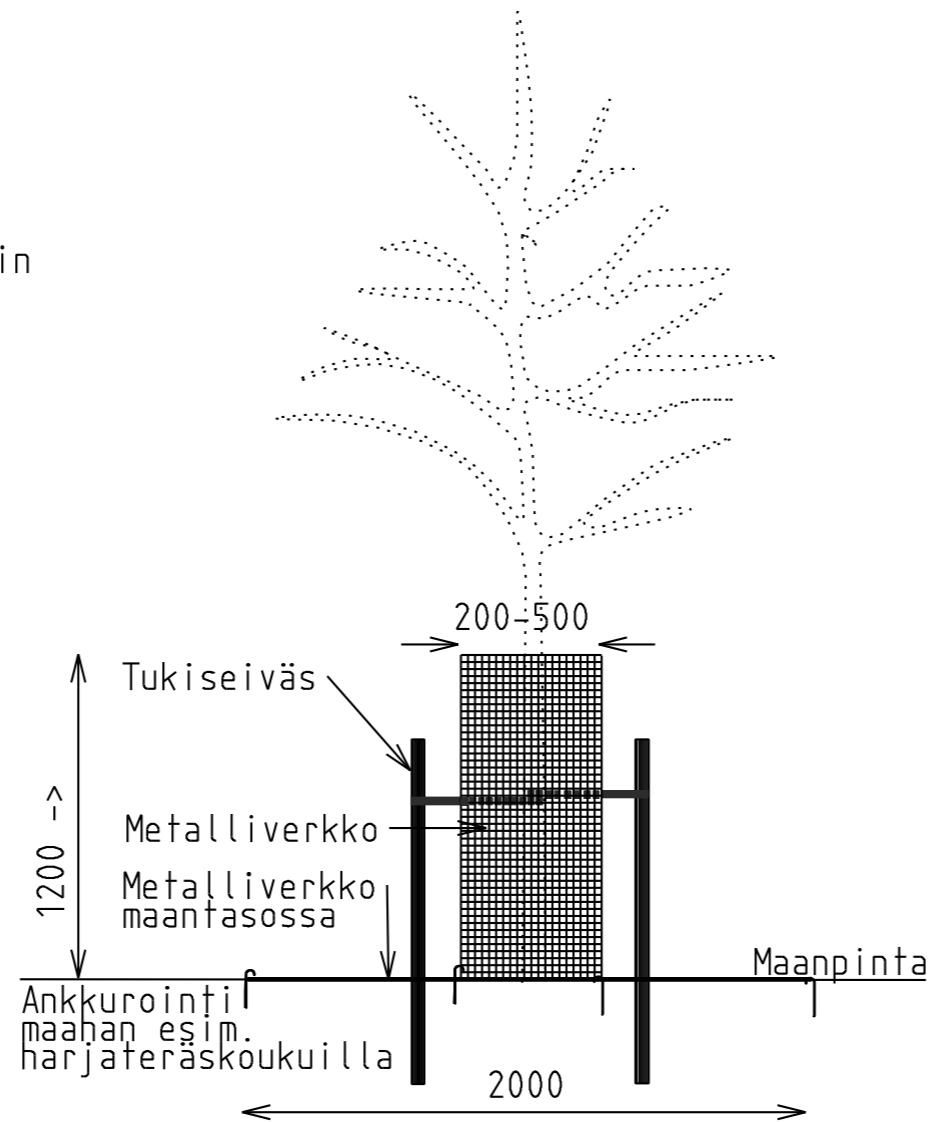

VARTTUNEEN PUUN SUOJAUS

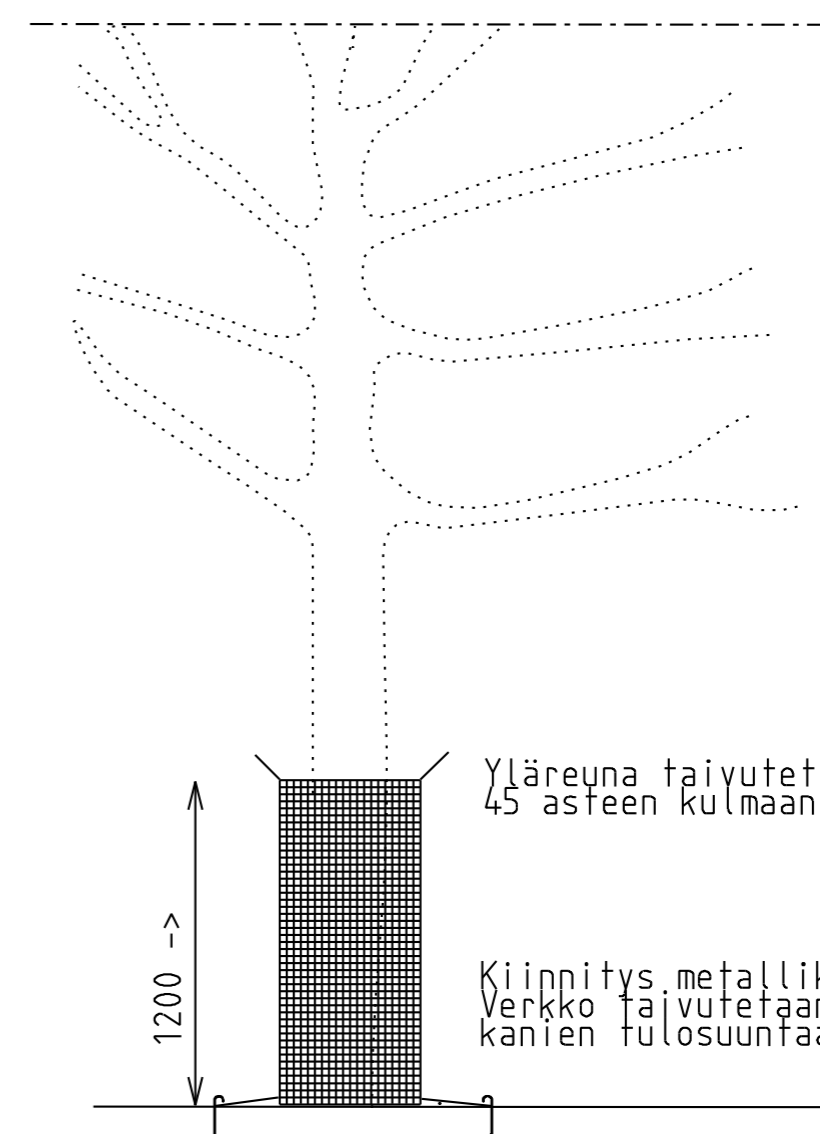

LIITE 4. SUOJAUSMALLEJA
Mallipiirrokset

PENSASRYHMÄN SUOJAUS

Metalliverkko:

silmäkoko 25 mm
langan paksuus min. 12 mm

Metalliverkko


Taijutettu
harjateräskoukku

1200 ->

Maanpinta


Ankkurointi
maahan esim.
harjateräskoukuilla

PERIAATEKUVA EI MITTAKAASSA

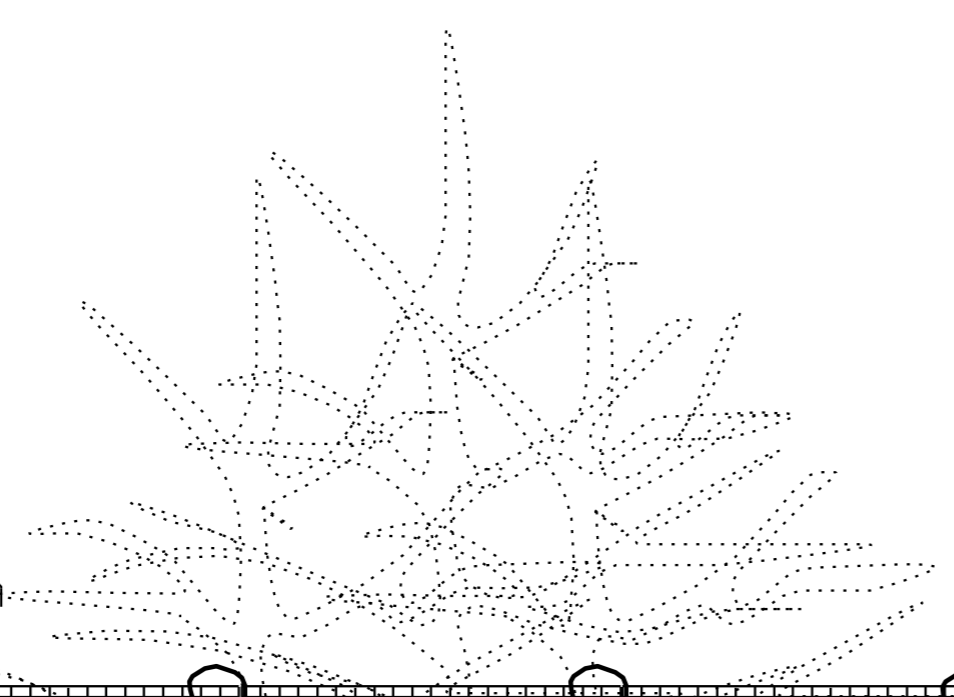

LIITE 4. SUOJAUSMALLEJA
Mallipiirrokset

Suojaustapa päätetään tapauskohtaisesti

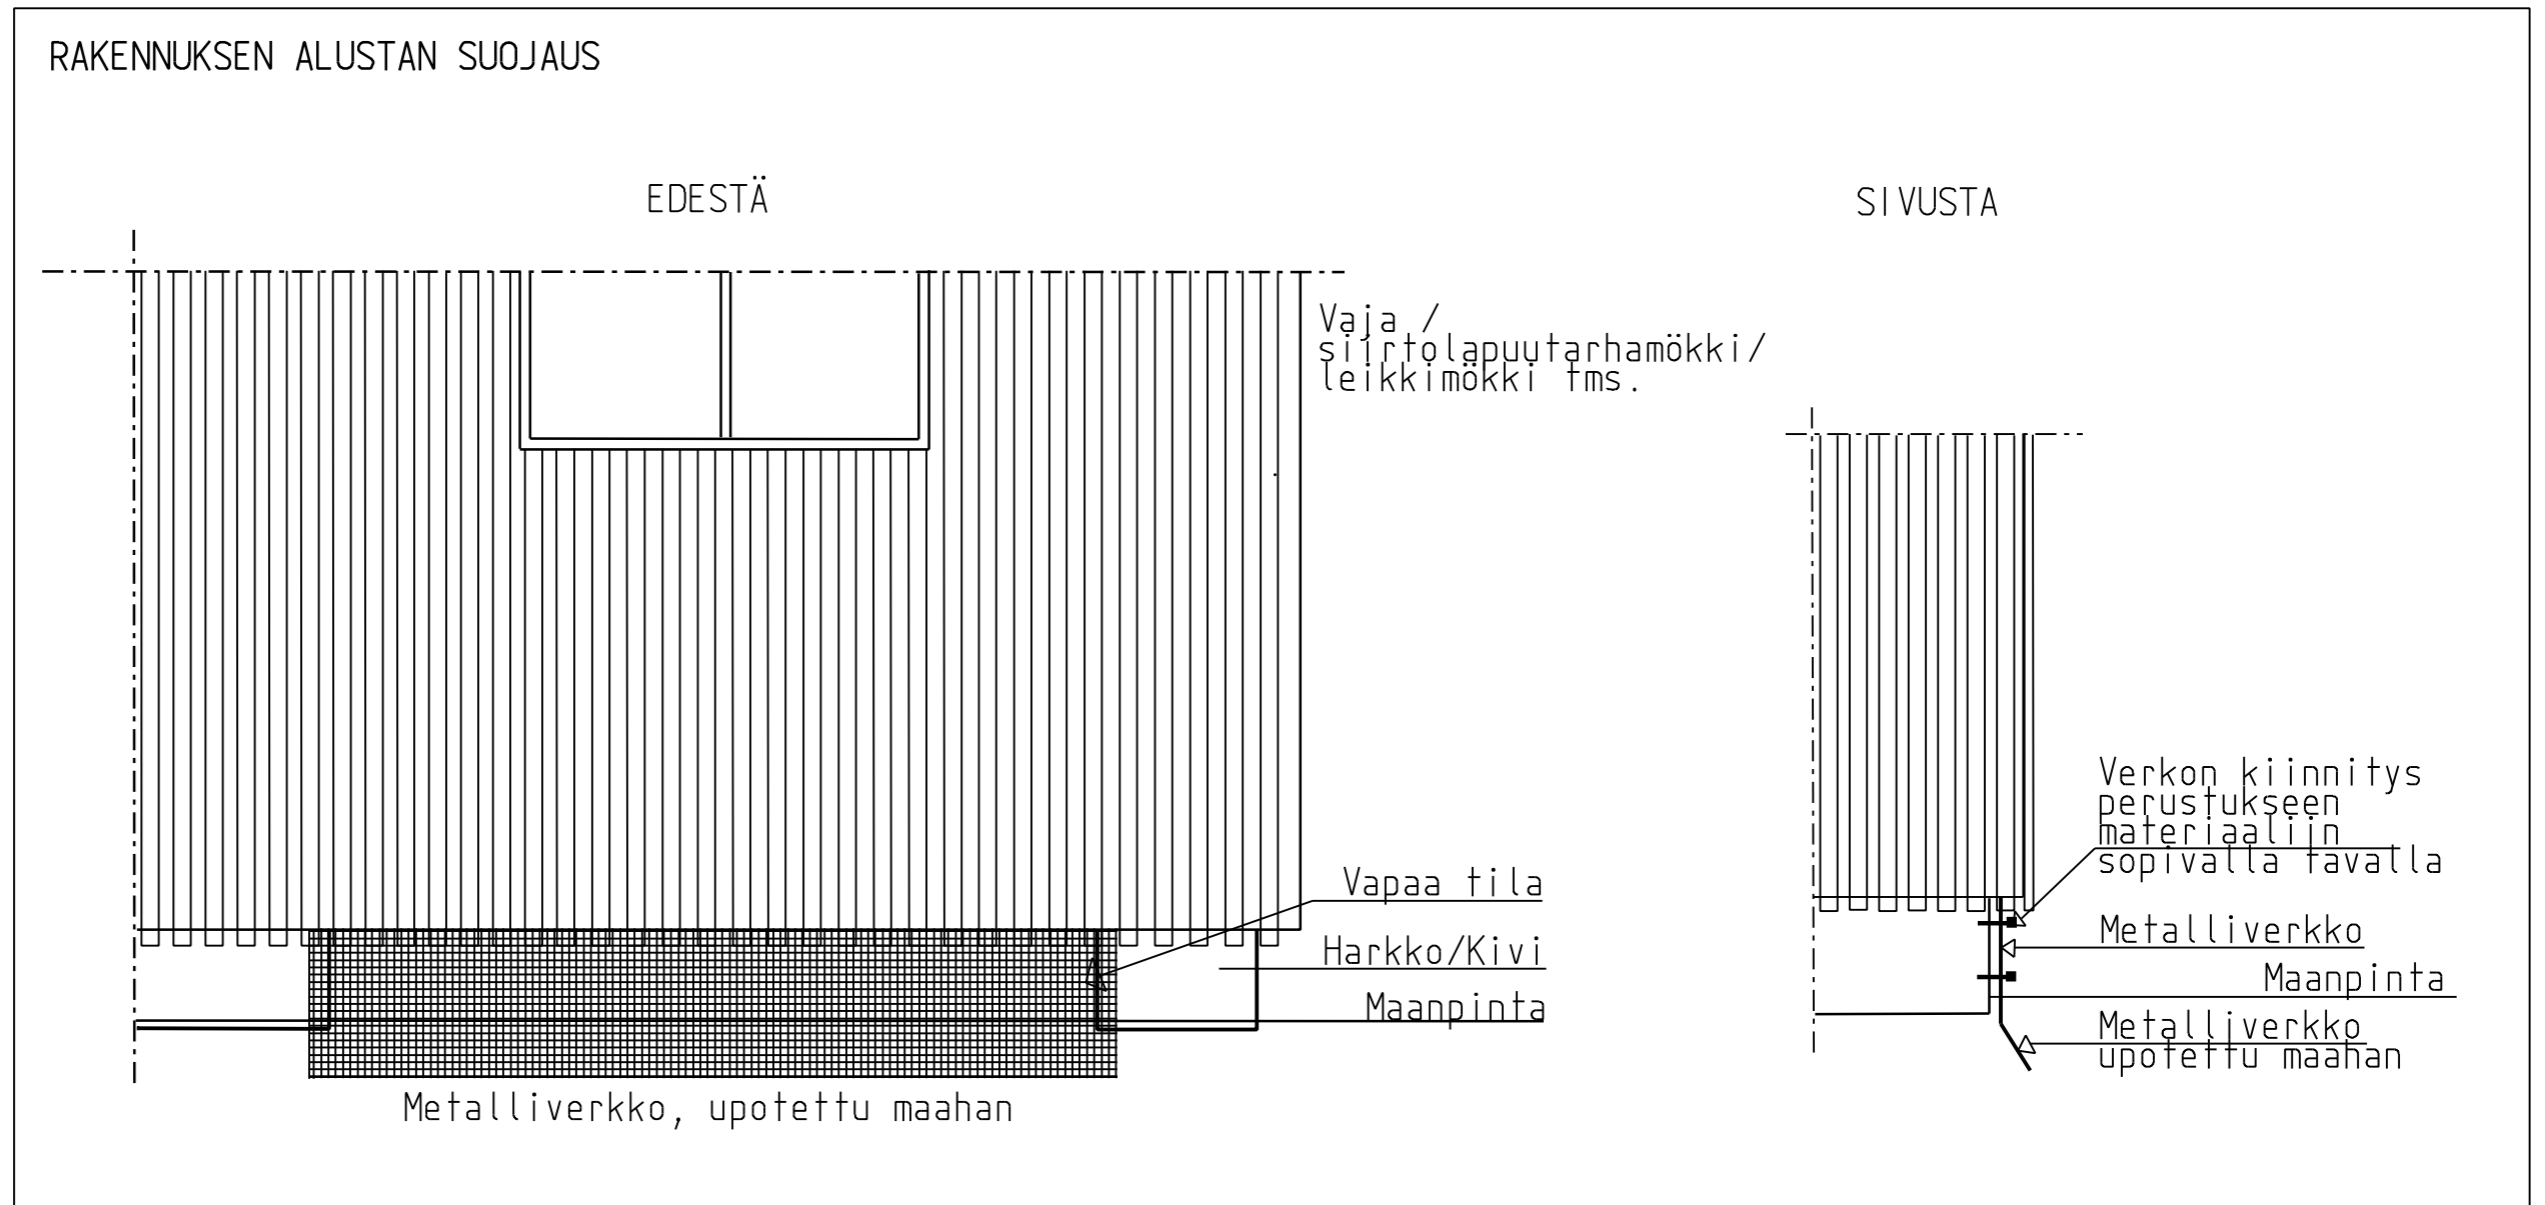

PERIAATEKUVA EI MITTAKAAVASSA