

ÄÄNIOPASTEIDEN MERKITSEMINEN LIIKENNEVALOPIIRUSTUKSIIN

Ääniopasteet merkitään piirustuksiin kahdella tavalla: suunnitelmakuvaan ja tietolaatikkoon.

Suunnitelmakuvassa merkintäperiaatteet ova seuraavat

PAINONAPISSA OLEVA ÄÄNIOPASTE

1) Jalankulkijan painonapissa oleva ääniopaste merkitään tekstillä **pnsXY**, jossa X on opastinryhmä, jota ääniopastus opastaa ("huutaa") ja jota myös painonappi pyytää vihreäksi. Y on juokseva järjestysnumero.

2) Jos painonapin ääniopastus ohjaa eri opastinryhmää kuin painonappi pyytää vihreäksi, merkintä on **pnsXY-RZ**, jossa Z on opastinryhmä, jota ääniopastus ohjaa ("huutaa")

Jos painonapin ääniopastus ohjaa kahta eri opastinryhmää, merkintä on **pnsXY-vihRZ/Ö**.

Töllöin ääniopastus antaa vihreää opastinkuvaa vastaavaa ääntä vain silloin kun molemmat ryhmät Z ja Ö ovat vihreänä.

KOTELOSSA OLEVA ÄÄNIOPASTE

3) Kotelossa oleva ääniopaste merkitään tekstillä **ktsXY**, jossa X on opastinryhmä, jota ääniopastus opastaa ("huutaa") ja Y on juokseva järjestysnumero.

OPASTIMESSA OLEVA ÄÄNIOPASTE

4) Opastimessa oleva ääniopaste merkitään tekstillä **opsN**, jossa N on opastin, johon ääniopastin on sijoitettu.





Esimerkkejä oheisissa kuvissa

Tietolaatikossa merkintäperiaatteet ovat seuraavat

5) Kaikki ääniopasteet merkitään tietolaatikkoon

6) Kukin ääniopastetyyppi luetellaan omalla rivillä

Esimerkki oikealla

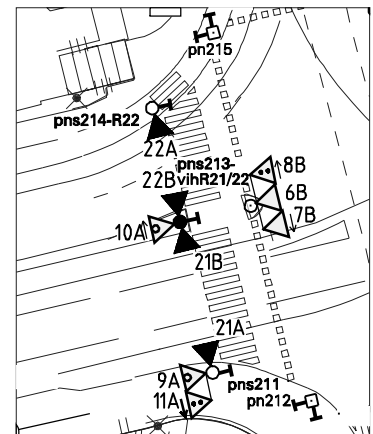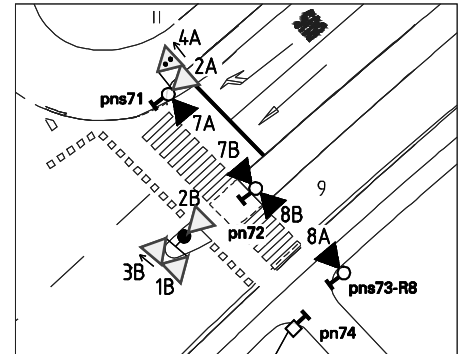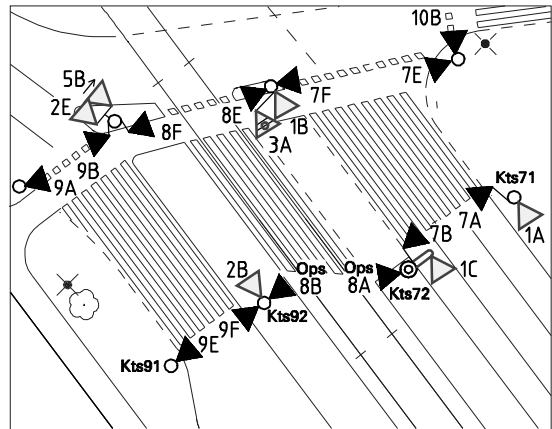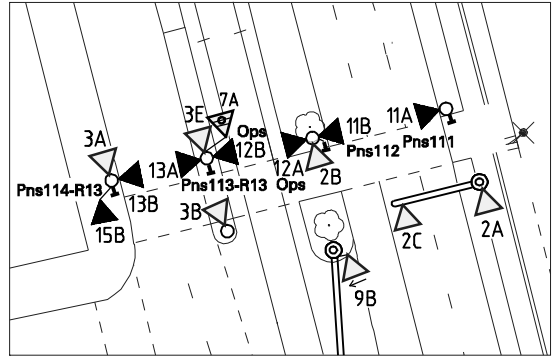

Summerit:
pns 121,122,141,142
ops 13A,13B